


SRS 30-100 VG

Хомут для трубы, тяжелая серия

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|---------------------|---|
| Модель | Однотрубный хомут |
| Дополнение к модели | Внутренняя сторона хомута с ребрами |
| Серия | Тяжелый |
| Норма | DIN 3015-2 |
| Температура min. | -50 °C |
| Температура max. | 120 °C |
| Материал | Натуральный каучук, твердость по Шору 64°/73° |

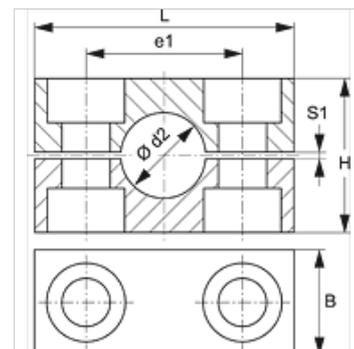

Описание

Ребра на внутренней поверхности хомутов гасят удары и вибрации и принимают на себя силы, действующие в осевом направлении трубы.

Зазор между половинами вызывает предварительное натяжение трубы.

Указания по заказу

1 шт. = 2 половины хомута

Изделие

| Наименование | Размер хомута | Наружный Ø трубы d2 (mm) | Наружный Ø трубы d2 | B (mm) | e1 (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) |
|---------------|---------------|--------------------------|---------------------|--------|---------|--------|--------|---------|
| SRS 3006 VG | 1 | 6,0 | - | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
| SRS 3008 VG | 1 | 8,0 | 5/16" | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
| SRS 3010 VG | 1 | 10,0 | - | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
| SRS 3012 VG | 1 | 12,0 | - | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
| SRS 3012.7 VG | 1 | 12,7 | 1/2" | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
| SRS 3013.5 VG | 1 | 13,5 | - | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
| SRS 3014 VG | 1 | 14,0 | - | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
| SRS 3015 VG | 1 | 15,0 | - | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
| SRS 3016 VG | 1 | 16,0 | 5/8" | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
| SRS 3017.2 VG | 1 | 17,2 | - | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
| SRS 3018 VG | 1 | 18,0 | - | 30 | 33 | 32 | 56 | 2 |
| SRS 4019 VG | 2 | 19,0 | 3/4" | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 |
| SRS 4020 VG | 2 | 20,0 | - | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 |
| SRS 4021.3 VG | 2 | 21,3 | - | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 |
| SRS 4022 VG | 2 | 22,0 | - | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 |
| SRS 4023 VG | 2 | 23,0 | - | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 |
| SRS 4025 VG | 2 | 25,0 | 1" | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 |
| SRS 4026.9 VG | 2 | 26,9 | - | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 |
| SRS 4028 VG | 2 | 28,0 | - | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 |
| SRS 4030 VG | 2 | 30,0 | - | 30 | 45 | 48 | 71 | 2 |
| SRS 5030 VG | 3 | 30,0 | - | 30 | 60 | 60 | 86 | 2 |
| SRS 5032 VG | 3 | 32,0 | 1.1/4" | 30 | 60 | 60 | 86 | 2 |
| SRS 5033.7 VG | 3 | 33,7 | - | 30 | 60 | 60 | 86 | 2 |
| SRS 5035 VG | 3 | 35,0 | - | 30 | 60 | 60 | 86 | 2 |
| SRS 5038 VG | 3 | 38,0 | 1.1/2" | 30 | 60 | 60 | 86 | 2 |
| SRS 5040 VG | 3 | 40,0 | - | 30 | 60 | 60 | 86 | 2 |
| SRS 5042 VG | 3 | 42,0 | - | 30 | 60 | 60 | 86 | 2 |
| SRS 6038 VG | 4 | 38,0 | 1.1/2" | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| SRS 6040 VG | 4 | 40,0 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| SRS 6042 VG | 4 | 42,0 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| SRS 6045 VG | 4 | 45,0 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| SRS 6048.3 VG | 4 | 48,3 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| SRS 6050 VG | 4 | 50,0 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| SRS 6051 VG | 4 | 51,0 | 2" | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| SRS 6052 VG | 4 | 52,0 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| SRS 6055 VG | 4 | 55,0 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| SRS 6057 VG | 4 | 57,0 | 2.1/4" | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| SRS 6060.3 VG | 4 | 60,3 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| SRS 6063 VG | 4 | 63,0 | 2.1/2" | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |
| SRS 6065 VG | 4 | 65,0 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |



Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.

SRS 30-100 VG

Хомут для трубы, тяжелая серия



Изделие

| Наименование | Размер хомута | Наружный Ø трубы d2 (мм) | Наружный Ø трубы d2 | B (мм) | e1 (мм) | H (мм) | L (мм) | S1 (мм) |
|--------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| SRS 6070 VG | 4 | 70,0 | - | 45 | 90 | 90 | 117 | 3 |

Варианты изделия

SRS 30-100 AL Хомут для трубы, тяжелая серия, Внутренняя сторона хомута с ребрами

SRS 30-100 PA Хомут для трубы, тяжелая серия, Внутренняя сторона хомута с ребрами

SRS 30-100 PP Хомут для трубы, тяжелая серия, Внутренняя сторона хомута с ребрами

SRS 30-100 PP G Хомут для трубы, тяжелая серия, Внутренняя сторона хомута гладкая