


# SRS 30-100 VG

Хомут для трубы, тяжелая серия

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                     |   |
|---------------------|---|
| Модель              | Однотрубный хомут                             |
| Дополнение к модели | Внутренняя сторона хомута с ребрами           |
| Серия               | Тяжелый                                       |
| Норма               | DIN 3015-2                                    |
| Температура min.    | -50 °C  |
| Температура max.    | 120 °C  |
| Материал            | Натуральный каучук, твердость по Шору 64°/73° |

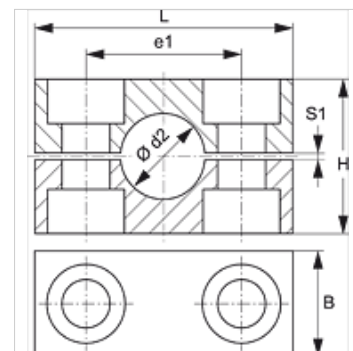

## Описание

Ребра на внутренней поверхности хомутов гасят удары и вибрации и принимают на себя силы, действующие в осевом направлении трубы.

Зазор между половинами вызывает предварительное натяжение трубы.

## Указания по заказу

1 шт. = 2 половины хомута

## Изделие

| Наименование  | Размер хомута | Наружный Ø трубы d2 (mm) | Наружный Ø трубы d2 | B (mm) | e1 (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) |
|---------------|---------------|--------------------------|---------------------|--------|---------|--------|--------|---------|
| SRS 3006 VG   | 1             | 6,0                      | -                   | 30     | 33      | 32     | 56     | 2       |
| SRS 3008 VG   | 1             | 8,0                      | 5/16"               | 30     | 33      | 32     | 56     | 2       |
| SRS 3010 VG   | 1             | 10,0                     | -                   | 30     | 33      | 32     | 56     | 2       |
| SRS 3012 VG   | 1             | 12,0                     | -                   | 30     | 33      | 32     | 56     | 2       |
| SRS 3012.7 VG | 1             | 12,7                     | 1/2"                | 30     | 33      | 32     | 56     | 2       |
| SRS 3013.5 VG | 1             | 13,5                     | -                   | 30     | 33      | 32     | 56     | 2       |
| SRS 3014 VG   | 1             | 14,0                     | -                   | 30     | 33      | 32     | 56     | 2       |
| SRS 3015 VG   | 1             | 15,0                     | -                   | 30     | 33      | 32     | 56     | 2       |
| SRS 3016 VG   | 1             | 16,0                     | 5/8"                | 30     | 33      | 32     | 56     | 2       |
| SRS 3017.2 VG | 1             | 17,2                     | -                   | 30     | 33      | 32     | 56     | 2       |
| SRS 3018 VG   | 1             | 18,0                     | -                   | 30     | 33      | 32     | 56     | 2       |
| SRS 4019 VG   | 2             | 19,0                     | 3/4"                | 30     | 45      | 48     | 71     | 2       |
| SRS 4020 VG   | 2             | 20,0                     | -                   | 30     | 45      | 48     | 71     | 2       |
| SRS 4021.3 VG | 2             | 21,3                     | -                   | 30     | 45      | 48     | 71     | 2       |
| SRS 4022 VG   | 2             | 22,0                     | -                   | 30     | 45      | 48     | 71     | 2       |
| SRS 4023 VG   | 2             | 23,0                     | -                   | 30     | 45      | 48     | 71     | 2       |
| SRS 4025 VG   | 2             | 25,0                     | 1"                  | 30     | 45      | 48     | 71     | 2       |
| SRS 4026.9 VG | 2             | 26,9                     | -                   | 30     | 45      | 48     | 71     | 2       |
| SRS 4028 VG   | 2             | 28,0                     | -                   | 30     | 45      | 48     | 71     | 2       |
| SRS 4030 VG   | 2             | 30,0                     | -                   | 30     | 45      | 48     | 71     | 2       |
| SRS 5030 VG   | 3             | 30,0                     | -                   | 30     | 60      | 60     | 86     | 2       |
| SRS 5032 VG   | 3             | 32,0                     | 1.1/4"              | 30     | 60      | 60     | 86     | 2       |
| SRS 5033.7 VG | 3             | 33,7                     | -                   | 30     | 60      | 60     | 86     | 2       |
| SRS 5035 VG   | 3             | 35,0                     | -                   | 30     | 60      | 60     | 86     | 2       |
| SRS 5038 VG   | 3             | 38,0                     | 1.1/2"              | 30     | 60      | 60     | 86     | 2       |
| SRS 5040 VG   | 3             | 40,0                     | -                   | 30     | 60      | 60     | 86     | 2       |
| SRS 5042 VG   | 3             | 42,0                     | -                   | 30     | 60      | 60     | 86     | 2       |
| SRS 6038 VG   | 4             | 38,0                     | 1.1/2"              | 45     | 90      | 90     | 117    | 3       |
| SRS 6040 VG   | 4             | 40,0                     | -                   | 45     | 90      | 90     | 117    | 3       |
| SRS 6042 VG   | 4             | 42,0                     | -                   | 45     | 90      | 90     | 117    | 3       |
| SRS 6045 VG   | 4             | 45,0                     | -                   | 45     | 90      | 90     | 117    | 3       |
| SRS 6048.3 VG | 4             | 48,3                     | -                   | 45     | 90      | 90     | 117    | 3       |
| SRS 6050 VG   | 4             | 50,0                     | -                   | 45     | 90      | 90     | 117    | 3       |
| SRS 6051 VG   | 4             | 51,0                     | 2"                  | 45     | 90      | 90     | 117    | 3       |
| SRS 6052 VG   | 4             | 52,0                     | -                   | 45     | 90      | 90     | 117    | 3       |
| SRS 6055 VG   | 4             | 55,0                     | -                   | 45     | 90      | 90     | 117    | 3       |
| SRS 6057 VG   | 4             | 57,0                     | 2.1/4"              | 45     | 90      | 90     | 117    | 3       |
| SRS 6060.3 VG | 4             | 60,3                     | -                   | 45     | 90      | 90     | 117    | 3       |
| SRS 6063 VG   | 4             | 63,0                     | 2.1/2"              | 45     | 90      | 90     | 117    | 3       |
| SRS 6065 VG   | 4             | 65,0                     | -                   | 45     | 90      | 90     | 117    | 3       |



Несмотря на тщательную проверку мы не можем исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.

29.12.2024

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

# SRS 30-100 VG

Хомут для трубы, тяжелая серия



## Изделие

| Наименование | Размер хомута | Наружный Ø трубы d2<br>(мм) | Наружный Ø трубы d2 | B<br>(мм) | e1<br>(мм) | H<br>(мм) | L<br>(мм) | S1<br>(мм) |
|--------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| SRS 6070 VG  | 4             | 70,0                        | -                   | 45        | 90         | 90        | 117       | 3          |

## Варианты изделия

|                 |   |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| SRS 30-100 AL   | Хомут для трубы, тяжелая серия, Внутренняя сторона хомута с ребрами |  |  |  |  |  |  |  |
| SRS 30-100 PA   | Хомут для трубы, тяжелая серия, Внутренняя сторона хомута с ребрами |  |  |  |  |  |  |  |
| SRS 30-100 PP   | Хомут для трубы, тяжелая серия, Внутренняя сторона хомута с ребрами |  |  |  |  |  |  |  |
| SRS 30-100 PP G | Хомут для трубы, тяжелая серия, Внутренняя сторона хомута гладкая   |  |  |  |  |  |  |  |