


Свойства

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Модель | Для двухтрубных хомутов |
| Норма | DIN 3015-3 |
| Материал | Сталь |
| Захист поверхности | Гальваническое покрытие |

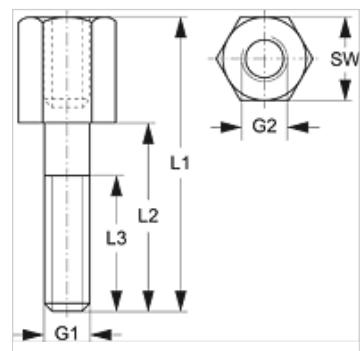

Изделие

| Наименование | Размер хомута | G1 | G2 | L1 (мм) | L2 (мм) | L3 (мм) | SW (мм) |
|--------------|---------------|-----|-----|------------|------------|------------|------------|
| SRS AF 1 D | 1 | M 6 | M 6 | 34 | 20 | 16 | 11 |
| SRS AF 2 D | 2 | M 8 | M 8 | 33 | 20 | 16 | 12 |
| SRS AF 3 D | 3 | M 8 | M 8 | 45 | 30 | 16 | 12 |
| SRS AF 4 D | 4 | M 8 | M 8 | 50 | 35 | 16 | 12 |
| SRS AF 5 D | 5 | M 8 | M 8 | 62 | 47 | 16 | 12 |

Варианты изделия

SRS AF D V4 Унифицированный винт для двухтрубного хомута, нержавеющая сталь 1.4571

Является дополнительным элементом к следующим изделиям

В А Компоновка группы В, монтаж