


Свойства

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Модель | Для двухтрубных хомутов |
| Норма | DIN 3015-3 |
| Материал | Сталь и резина |
| Захист поверхности | Гальваническое покрытие |

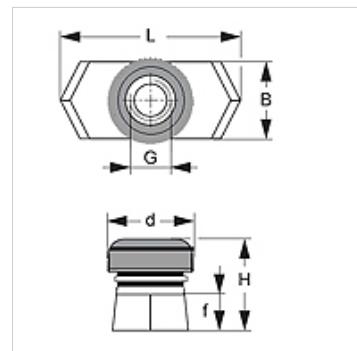

Изделие

| Наименование | Размер хомута | B (мм) | d (мм) | f (мм) | G | H (мм) | L (мм) |
|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|
| SRS SMD | 2 - 5 | 10,4 | 14 | 5 | M 8 | 13,0 | 25,4 |

Варианты изделия

SRS SMD V4 Гайка несущей направляющей, двухтрубный хомут, нержавеющая сталь 1.4571

Является дополнительным элементом к следующим изделиям

B Компоновка группы В