


SRS SP D

Приварная пластина для двухтрубного хомута

HANSA FLEX

Свойства

Модель	Для двухтрубных хомутов
Норма	DIN 3015-3
Материал	Сталь
Защита поверхности	Фосфатирование

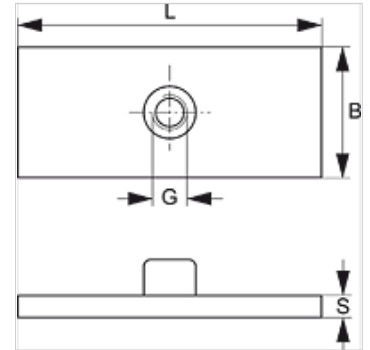

Изделие

Наименование	Размер хомута	B (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP 1 D	1	30	M 6	37	3
SRS SP 2 D	2	30	M 8	55	5
SRS SP 3 D	3	30	M 8	70	5
SRS SP 4 D	4	30	M 8	85	5
SRS SP 5 D	5	30	M 8	110	5

Варианты изделия

SRS SP D V4	Приварная пластина для двухтрубного хомута, нержавеющая сталь 1.4571
SRS SP D VZ	Приварная пластина для двухтрубного хомута, Гальваническое покрытие

Является дополнительным элементом к следующим изделиям

B	Компоновка группы B
---	---------------------