


SRS SP D VZ

Приварная пластина для двухтрубного хомута

HANSA FLEX

Свойства

Модель	Для двухтрубных хомутов
Норма	DIN 3015-3
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

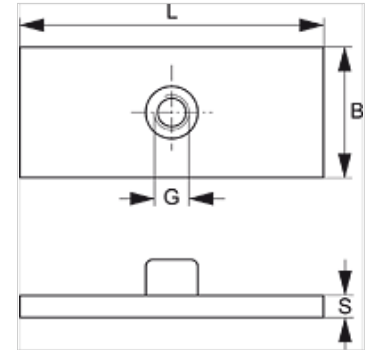

Изделие

Наименование	Размер хомута	B (mm)	G	L (mm)	S (mm)
SRS SP 1 D VZ	1	30	M 6	37	3
SRS SP 2 D VZ	2	30	M 8	55	5
SRS SP 3 D VZ	3	30	M 8	70	5
SRS SP 4 D VZ	4	30	M 8	85	5
SRS SP 5 D VZ	5	30	M 8	110	5

Варианты изделия

SRS SP D	Приварная пластина для двухтрубного хомута, Фосфатирование
SRS SP D V4	Приварная пластина для двухтрубного хомута, нержавеющая сталь 1.4571