


К 430-29 - К 430-82

Переборочное резьбовое соединение с ввертным штуцером

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|---|
| Соединение 1 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Соединение 2 | Метрическая внутренняя резьба, цилиндрическая |
| Модель | для крепления переборочной стенки |
| Конструкция | Угол 90° |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |

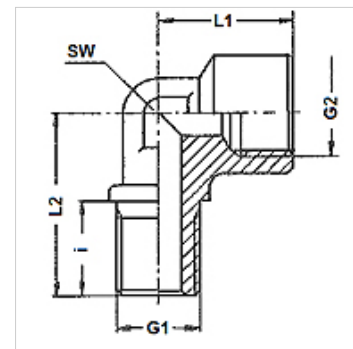

Изделие

| Наименование | G1 | G2 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| К 430-29 | M 26 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 25 | 41 | 48 | 36 |
| К 430-34 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25 | 36 | 48 | 19 |
| К 430-82 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 25 | 33 | 45 | 19 |

SW = размер под ключ

Варианты изделия

К 43-37 - К 43-97 Переборочное резьбовое соединение с ввертным штуцером, С контргайкой