
FARBSPRITZ

Шланг для окраски распылением

HANSA FLEX

Свойства

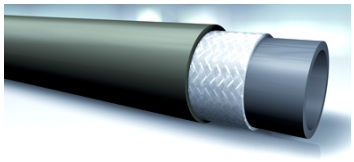

Область применения	Лакокрасочное оборудование
Особые признаки	Прочность Износоустойчивость Особая гибкость
Внутренний слой	EPDM (гладкая поверхность)
Вставка	Одна прослойка в виде оплетки из высокопрочной синтетической нити
Наружный слой	EPDM (гладкая поверхность)
Цвет	зеленый
Температура min.	-40 °C
Температура max.	100 °C
Рабочие среды	Водорастворимые краски Пресная и морская вода Кетоновые растворители и большое число химикатов Краски на основе синтетической смолы и полиэфирные лаки Щелочи Кислоты

Изделие

Наименование	Внутренний Ø (mm)	Наружный Ø (mm)	Толщина стенок (mm)	Рабочее давление (bar)
FARBSPRITZ 06-3.5	6	13	3,5	20,0
FARBSPRITZ 09-3.5	9	16	3,5	20,0
FARBSPRITZ 11-4	11	19	4,0	20,0

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.