
INDUSTRIE

Промышленный шланг из резины

HANSA FLEX

Свойства

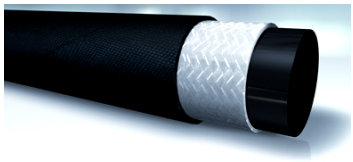

Область применения	Судостроительные заводы и судоходство Очистка и промывка Садоводство и огородничество, сельское хозяйство Промышленность и строительство
Особые признаки	seawater and ozone resistant Стойкость к атмосферным воздействиям и старению
Внутренний слой	Синтетическая резина
Вставка	Высокопрочная синтетическая кордная ткань
Наружный слой	Синтетическая резина
Цвет	черный
Температура min.	-35 °C
Температура max.	70 °C
Рабочие среды	Пресная вода, морская вода, загрязненная вода Жидкости с малой кислотностью и щелочностью в диапазоне значений PH от 5 до 8

Изделие

Наименование	Внутренний Ø (mm)	Наружный Ø (mm)	Толщина стенок (mm)	Рабочее давление (bar)	Длина рулона (m)
INDUSTRIE 32-6	32	44	6	15,0	40
INDUSTRIE 35-6	35	47	6	15,0	40

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.