
KOMP T
Компрессорный шланг

Свойства

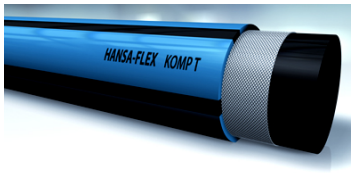

Область применения	для компрессоров, используемых в сложных условиях эксплуатации в горнодобывающей промышленности, в каменоломнях, надземном и подземном строительстве, на судостроительных заводах, автозаправочных станциях Область низкого давления
Особые признаки	Электрическое сопротивление R меньше 10 000 000 Ом Отсутствие LABS, отделительных средств и жиров
Норма	DIN 20018, EN ISO 2398
Внутренний слой	Нитрильный каучук
Вставка	Оплетки из синтетических нитей
Наружный слой	Нитрильный каучук
Цвет	черный с синими полосами
Температура min.	-40 °C
Температура max.	70 °C
Рабочие среды	Вода Сжатый воздух с масляным туманом

Изделие

Наименование	Дюймы	Внутренний Ø (mm)	Наружный Ø (mm)	Толщина стенок (mm)	Рабочее давление (bar)	Мин. радиус изгиба (mm)
KOMP 19-6 T	3/4"	19	31	6	25,0	95
KOMP 25-7 T	1"	25	39	7	25,0	125

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.