
PVC SPIRAL

Спиральный шланг из ПВХ

Свойства

Температура min.	-5 °C
Температура max.	60 °C
Рабочие среды	Пресная вода Морская вода Содержащая масло вода Загрязненная вода Навозная жижа

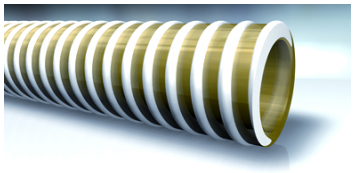

Описание

Гибкий, сохраняющий форму спиральный всасывающий и напорный шланг из мягкого ПВХ со спиралью из твердого ПВХ.

Изделие

Наименование	Внутренний Ø (mm)	Толщина стенок (mm)	Рабочее давление (bar)	Вакуум (bar)	Мин. радиус изгиба (mm)
PVC SPIRAL 19	19	3,1	5,0	0,7	110
PVC SPIRAL 38	38	3,7	5,0	0,7	210
PVC SPIRAL 45	45	4,0	5,0	0,7	200
PVC SPIRAL 60	60	4,5	5,0	0,7	330
PVC SPIRAL 70	70	5,2	4,0	0,7	500

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.