
TRP FS

Пресс-арматура, BES

Свойства

Соединение 1	Патрубок
Форма уплотнения 1	Соединение с режущим кольцом
Сокращение	BES
Норма	ISO 8434-1
Комплект поставки	Прессуемый ниппель + прессуемая обойма
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



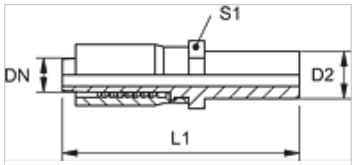

Указание

Окончательный монтаж режущего кольца должен производиться в затвердевший предварительного монтированный штуцер (VOM...).

Изделие

Наименование	DN	Размер	Дюймы	Серия	D2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
TRP 04 FS	5	3	3/16"	S	8,0	59,0	14
TRP 06 FS	6	4	1/4"	S	10,0	67,0	14
TRP 06 FS 04	6	4	1/4"	S	8,0	65,0	14
TRP 06 FS 08	6	4	1/4"	S	12,0	68,0	17
TRP 08 FS	8	5	5/16"	S	12,0	71,0	17
TRP 08 FS 06	8	5	5/16"	S	10,0	70,0	17
TRP 10 FS	10	6	3/8"	S	14,0	79,0	19
TRP 10 FS 06	10	6	3/8"	S	10,0	75,0	19
TRP 10 FS 08	10	6	3/8"	S	12,0	77,0	19
TRP 13 FS	12	8	1/2"	S	16,0	87,0	24

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.