
# WA IR

Соединение ... IR, ковкий чугун

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Область применения** | Присоединительная арматура для металлических шлангов |
| **Соединение 1** | Резьбовая муфта с цилиндрической, дюймовой внутренней резьбой |
| **Норма** | DIN EN 10226 / ISO 7-1 |
| **Конструкция** | прямые |
| **Материал** | Ковкий чугун |
| **Применение** | паяная конструкция с термостойкостью до 200 °C |



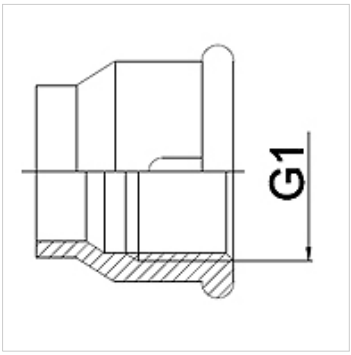


## Указание

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

## Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

## Изделие

| Наименование | DN | PN (бар) | G1 |
|---|---|---|---|
| **WA 004 IR** | 4 | 25 | Rp 1/8" |
| **WA 006 IR** | 6 | 25 | Rp 1/4" |
| **WA 010 IR** | 10 | 25 | Rp 3/8" |
| **WA 013 IR** | 13 | 25 | Rp 1/2" |
| **WA 020 IR** | 20 | 25 | Rp 3/4" |
| **WA 025 IR** | 25 | 25 | Rp 1" |
| **WA 032 IR** | 32 | 25 | Rp 1.1/4" |
| **WA 040 IR** | 40 | 25 | Rp 1.1/2" |
| **WA 050 IR** | 50 | 25 | Rp 2" |
| **WA 065 IR** | 65 | 25 | Rp 2.1/2" |
| **WA 080 IR** | 80 | 25 | Rp 3" |
| **WA 100 IR** | 100 | 25 | Rp 4" |

## Варианты изделия

| | |
|---|---|
| **WA IR RG** | Соединение ... IR, литейная оловянно-цинковая бронза, Литейная оловянно-цинковая бронза |
| **WA IR ST** | Соединение ... IR, сталь, сталь (свариваемая) |
| **WA IR VA** | Соединение ... IR, VA, нержавеющая сталь |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*