
WA IR

Соединение ... IR, ковкий чугун

Свойства

Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов
Соединение 1	Резьбовая муфта с цилиндрической, дюймовой внутренней резьбой
Норма	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Конструкция	прямые
Материал	Ковкий чугун
Применение	паяная конструкция с термостойкостью до 200 °C



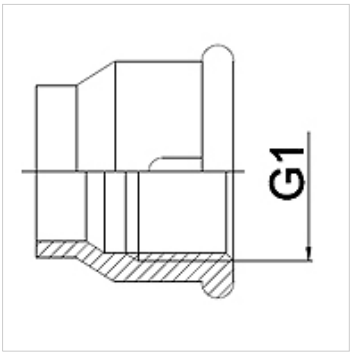

Указание

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие

Наименование	DN	PN (бар)	G1
WA 004 IR	4	25	Rp 1/8"
WA 006 IR	6	25	Rp 1/4"
WA 010 IR	10	25	Rp 3/8"
WA 013 IR	13	25	Rp 1/2"
WA 020 IR	20	25	Rp 3/4"
WA 025 IR	25	25	Rp 1"
WA 032 IR	32	25	Rp 1.1/4"
WA 040 IR	40	25	Rp 1.1/2"
WA 050 IR	50	25	Rp 2"
WA 065 IR	65	25	Rp 2.1/2"
WA 080 IR	80	25	Rp 3"
WA 100 IR	100	25	Rp 4"

Варианты изделия

WA IR RG	Соединение ... IR, литейная оловянно-цинковая бронза, Литейная оловянно-цинковая бронза
WA IR ST	Соединение ... IR, сталь, сталь (свариваемая)
WA IR VA	Соединение ... IR, VA, нержавеющая сталь

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.