


### Свойства

Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов
Соединение 1	Резьбовая муфта с цилиндрической, дюймовой внутренней резьбой
Норма	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Конструкция	прямые
Материал	Литейная оловянно-цинковая бронза
Применение	паяная конструкция с термостойкостью до 200 °C

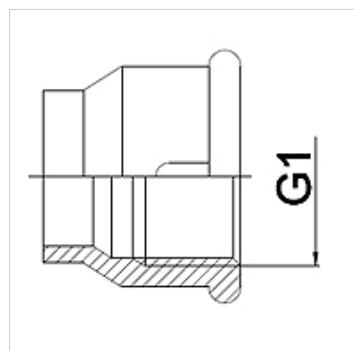

### Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

### Изделие

Наименование	DN	G1
WA 013 IR RG	13	Rp 1/2"
WA 020 IR RG	20	Rp 3/4"
WA 025 IR RG	25	Rp 1"
WA 032 IR RG	32	Rp 1 1/4"
WA 040 IR RG	40	Rp 1 1/2"
WA 050 IR RG	50	Rp 2"

### Варианты изделия

WA IR	Соединение ... IR, ковкий чугун, Ковкий чугун
WA IR ST	Соединение ... IR, сталь, сталь (свариваемая)
WA IR VA	Соединение ... IR, VA, нержавеющая сталь