

WA AB

Соединение ... AB, сталь

HANSA FLEX

Свойства

Область применения Присоединительная арматура для металлических шлангов

Соединение 1 Гаечная резьба BSP


Форма уплотнения 1 Наружный конус 60°

Норма ISO 228-1
ISO 8434-6
BS 5200

Сокращение DKR

Конструкция прямые

Материал сталь (свариваемая)

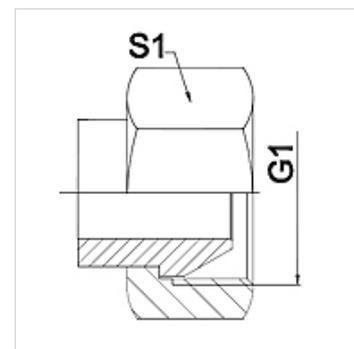

Указание

Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие

Наименование	DN	PN (бар)	G1	S1 (mm)
WA 006 AB	6	350	G 1/4"	19,0
WA 010 AB	10	350	G 3/8"	22,0
WA 013 AB	13	315	G 1/2"	27,0
WA 016 AB	16	315	G 5/8"	30,0
WA 020 AB	20	250	G 3/4"	32,0
WA 025 AB	25	200	G 1"	41,0
WA 032 AB	32	160	G 1.1/4"	50,0
WA 040 AB	40	125	G 1.1/2"	55,0
WA 050 AB	50	80	G 2"	70,0

Варианты изделия

WA AB VA Соединение ... AB, VA, нержавеющая сталь