


Свойства

| | |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Область применения | Присоединительная арматура для металлических шлангов |
| Соединение 1 | Гаечная резьба BSP |
| Форма уплотнения 1 | Наружный конус 60° |
| Норма | ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200 |
| Сокращение | DKR |
| Конструкция | прямые |
| Материал | нержавеющая сталь |

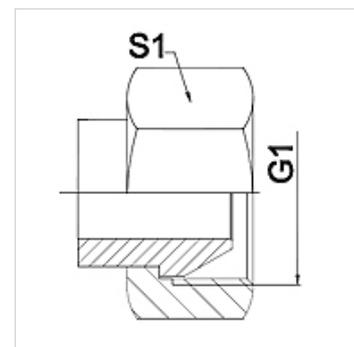

Указание

Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие

| Наименование | DN | PN (бар) | G1 | S1 (mm) |
|--------------|----|----------|----------|---------|
| WA 006 AB VA | 6 | 350 | G 1/4" | 19,0 |
| WA 010 AB VA | 10 | 350 | G 3/8" | 22,0 |
| WA 013 AB VA | 13 | 315 | G 1/2" | 27,0 |
| WA 016 AB VA | 16 | 315 | G 5/8" | 30,0 |
| WA 020 AB VA | 20 | 250 | G 3/4" | 32,0 |
| WA 025 AB VA | 25 | 200 | G 1" | 41,0 |
| WA 032 AB VA | 32 | 160 | G 1.1/4" | 50,0 |
| WA 040 AB VA | 40 | 125 | G 1.1/2" | 55,0 |
| WA 050 AB VA | 50 | 80 | G 2" | 70,0 |

Варианты изделия

WA AB Соединение ... AB, сталь, сталь (свариваемая)