


## Свойства

|                    |  |
|--------------------|--|
| Область применения | Присоединительная арматура для металлических шлангов |
| Соединение 1       | Гаечная резьба BSP                                   |
| Форма уплотнения 1 | Наружный конус 60°                                   |
| Норма              | ISO 228-1<br>ISO 8434-6<br>BS 5200                   |
| Сокращение         | DKR  |
| Конструкция        | прямые   |
| Материал           | нержавеющая сталь                                    |

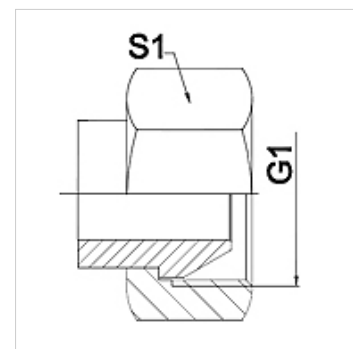

## Указание

Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

## Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

## Изделие

| Наименование | DN | PN (бар) | G1       | S1 (mm) |
|--------------|----|----------|----------|---------|
| WA 006 AB VA | 6  | 350      | G 1/4"   | 19,0    |
| WA 010 AB VA | 10 | 350      | G 3/8"   | 22,0    |
| WA 013 AB VA | 13 | 315      | G 1/2"   | 27,0    |
| WA 016 AB VA | 16 | 315      | G 5/8"   | 30,0    |
| WA 020 AB VA | 20 | 250      | G 3/4"   | 32,0    |
| WA 025 AB VA | 25 | 200      | G 1"     | 41,0    |
| WA 032 AB VA | 32 | 160      | G 1.1/4" | 50,0    |
| WA 040 AB VA | 40 | 125      | G 1.1/2" | 55,0    |
| WA 050 AB VA | 50 | 80       | G 2"     | 70,0    |

## Варианты изделия

WA AB Соединение ... AB, сталь, сталь (свариваемая)