


WA AR

Соединение ... AR, сталь

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Область применения | Присоединительная арматура для металлических шлангов |
| Соединение 1 | Гаечная резьба BSP |
| Форма уплотнения 1 | Плоск. уплотн. |
| Норма | ISO 228-1 |
| Сокращение | DKR-плоск. |
| Конструкция | прямые |
| Материал | сталь (свариваемая) |

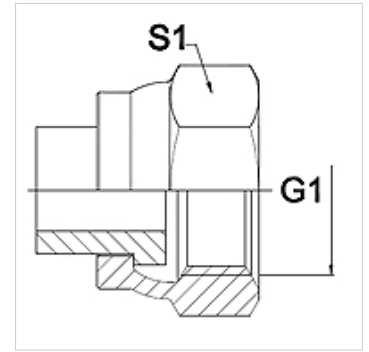

Указание

Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие

| Наименование | DN | PN (бар) | G1 | S1 (mm) |
|--------------|----|----------|----------|---------|
| WA 006 AR | 6 | 350 | G 1/4" | 19,0 |
| WA 010 AR | 10 | 350 | G 3/8" | 22,0 |
| WA 013 AR | 13 | 315 | G 1/2" | 27,0 |
| WA 016 AR | 16 | 315 | G 5/8" | 30,0 |
| WA 020 AR | 20 | 250 | G 3/4" | 32,0 |
| WA 025 AR | 25 | 200 | G 1" | 41,0 |
| WA 032 AR | 32 | 160 | G 1.1/4" | 50,0 |
| WA 040 AR | 40 | 125 | G 1.1/2" | 55,0 |
| WA 050 AR | 50 | 80 | G 2" | 70,0 |

Варианты изделия

WA AR VA Соединение ... AR, VA, нержавеющая сталь