


### Свойства

Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов
Соединение 1	дюймовая внутренняя резьба цилиндрическая
Форма уплотнения 1	коническое уплотнение
Норма	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Конструкция	прямые
Исполнение	из 3-х частей резьбовое соединение
Материал	нержавеющая сталь

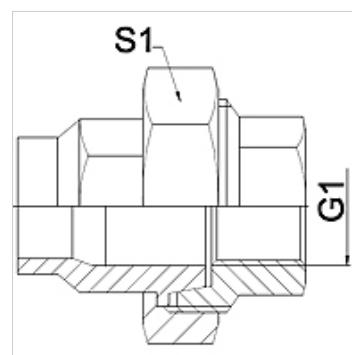

### Указание

Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

### Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

### Изделие

Наименование	DN	PN (бар)	G1	S1 (мм)
WA 004 VB VA	4	50	Rp 1/8"	27,0
WA 006 VB VA	6	50	Rp 1/4"	27,0
WA 010 VB VA	10	50	Rp 3/8"	32,0
WA 013 VB VA	13	50	Rp 1/2"	41,0
WA 020 VB VA	20	50	Rp 3/4"	50,0
WA 025 VB VA	25	50	Rp 1"	55,0
WA 032 VB VA	32	40	Rp 1.1/4"	70,0
WA 040 VB VA	40	40	Rp 1.1/2"	75,0
WA 050 VB VA	50	40	Rp 2"	90,0
WA 065 VB VA	65	25	Rp 2.1/2"	110,0
WA 080 VB VA	80	25	Rp 3"	130,0
WA 100 VB VA	100	25	Rp 4"	130,0

### Варианты изделия

WA VB Соединение ... VB, ковкий чугун, Ковкий чугун

WA VB RG Соединение ... VB, литейная оловянно-цинковая бронза, Литейная оловянно-цинковая бронза