
WA VC VA

Соединение ... VC, VA

Свойства

Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов
Соединение 1	дюймовая наружная резьба, коническая
Форма уплотнения 1	коническое уплотнение
Норма	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Конструкция	прямые
Исполнение	из 3-х частей резьбовое соединение
Материал	нержавеющая сталь



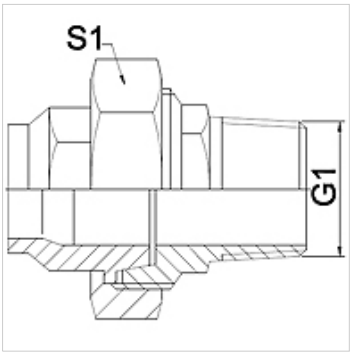

Указание

Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие

Наименование	DN	PN (бар)	G1	S1 (mm)
WA 006 VC VA	6	50	R 1/4"	27,0
WA 010 VC VA	10	50	R 3/8"	32,0
WA 013 VC VA	13	50	R 1/2"	41,0
WA 020 VC VA	20	50	R 3/4"	50,0
WA 025 VC VA	25	50	R 1"	55,0
WA 032 VC VA	32	40	R 1.1/4"	70,0
WA 040 VC VA	40	40	R 1.1/2"	75,0
WA 050 VC VA	50	40	R 2"	90,0
WA 065 VC VA	65	25	R 2.1/2"	110,0
WA 080 VC VA	80	25	R 3"	130,0

Варианты изделия

WA VC	Соединение ... VC, ковкий чугун, Ковкий чугун
WA VC RG	Соединение ... VC, литейная оловянно-цинковая бронза, Литейная оловянно-цинковая бронза

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.