


Свойства

| | |
|---------------------------|--|
| Область применения | Присоединительная арматура для металлических шлангов |
| Соединение 1 | дюймовая наружная резьба, коническая |
| Форма уплотнения 1 | коническое уплотнение |
| Норма | DIN EN 10226 / ISO 7-1 |
| Конструкция | прямые |
| Исполнение | из 3-х частей резьбовое соединение |
| Материал | нержавеющая сталь |

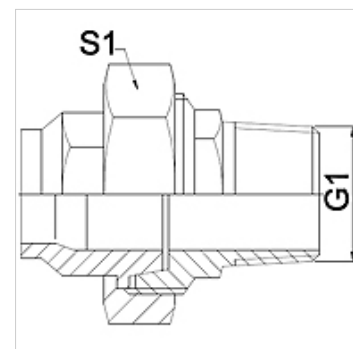

Указание

Указанные размеры под ключ являются ориентировочными значениями!

Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие

| Наименование | DN | PN (бар) | G1 | S1 (mm) |
|--------------|----|----------|----------|---------|
| WA 006 VC VA | 6 | 50 | R 1/4" | 27,0 |
| WA 010 VC VA | 10 | 50 | R 3/8" | 32,0 |
| WA 013 VC VA | 13 | 50 | R 1/2" | 41,0 |
| WA 020 VC VA | 20 | 50 | R 3/4" | 50,0 |
| WA 025 VC VA | 25 | 50 | R 1" | 55,0 |
| WA 032 VC VA | 32 | 40 | R 1.1/4" | 70,0 |
| WA 040 VC VA | 40 | 40 | R 1.1/2" | 75,0 |
| WA 050 VC VA | 50 | 40 | R 2" | 90,0 |
| WA 065 VC VA | 65 | 25 | R 2.1/2" | 110,0 |
| WA 080 VC VA | 80 | 25 | R 3" | 130,0 |

Варианты изделия

| | |
|-----------------|---|
| WA VC | Соединение ... VC, ковкий чугун, Ковкий чугун |
| WA VC RG | Соединение ... VC, литейная оловянно-цинковая бронза, Литейная оловянно-цинковая бронза |