
WA KF VA

Соединение ... KF, VA

Свойства

Применение	Вакуумные установки для эксплуатации в условиях низкого, среднего и высокого вакуума (10−9 мбар в зависимости от типа уплотнений) для применения в условиях избыточного давления до 2,5 бар
Область применения	Присоединительная арматура для металлических шлангов
Соединение 1	Малые фланцы для вакуумной техники
Форма уплотнения 1	плоское уплотнение с уплотнительным кольцом
Материал	нержавеющая сталь
Норма	DIN 28403 ISO 2861
Конструкция	прямые



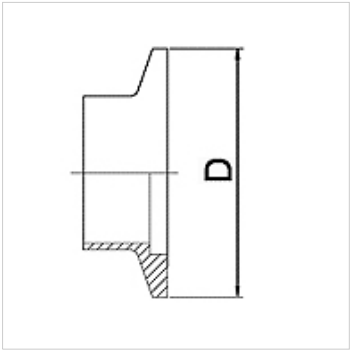

Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие

Наименование	DN	D (mm)
WA 010 KF VA	10	30,0
WA 016 KF VA	16	30,0
WA 020 KF VA	20	40,0
WA 025 KF VA	25	40,0
WA 032 KF VA	32	55,0
WA 040 KF VA	40	55,0
WA 050 KF VA	50	75,0

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.