
HK 0P ABBA


Шестеренный насос Размер 0 ABBA

HANSA-FLEX

Свойства

Резьба на напорной стороне	G 1/4"
Резьба на стороне всасывания	G 1/4"
Материал	Корпус: алюминий Передний фланец, торцевая крышка: Алюминий

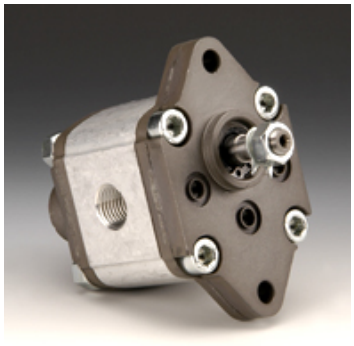

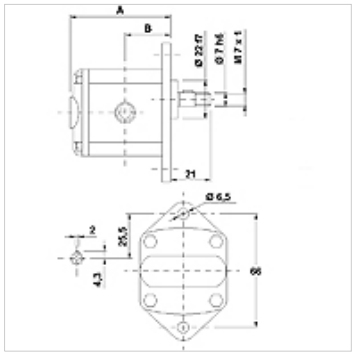

Описание

Европейский стандартный насос – посадочный размер 66 – Ø 22 – цилиндрический вал Ø 7 – резьбовое соединение

Указания по заказу

Другие модификации насосов поставляются по запросу

Изделие

Наименование	VFU (куб. см) (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	Направление вращения	Частота вращения min. (rpm)	Частота вращения max. (rpm)	Вес (kg)
HK 0P 01 01 ABBA	0,16	220	240	260	56,0	26,2	левовращающий	700	9000	0,40
HK 0P 01 02 ABBA	0,16	220	240	260	56,0	26,2	правовращающий	700	9000	0,40
HK 0P 02 01 ABBA	0,24	220	240	260	56,5	26,5	левовращающий	700	9000	0,41
HK 0P 02 02 ABBA	0,24	220	240	260	56,5	26,5	правовращающий	700	9000	0,41
HK 0P 04 01 ABBA	0,45	220	240	260	58,0	27,3	левовращающий	700	9000	0,42
HK 0P 04 02 ABBA	0,45	220	240	260	58,0	27,3	правовращающий	700	9000	0,42
HK 0P 05 01 ABBA	0,56	220	240	260	59,0	27,8	левовращающий	700	9000	0,43
HK 0P 05 02 ABBA	0,56	220	240	260	59,0	27,8	правовращающий	700	9000	0,43
HK 0P 06 01 ABBA	0,75	220	240	260	60,5	28,5	левовращающий	700	9000	0,44
HK 0P 06 02 ABBA	0,75	220	240	260	60,5	28,5	правовращающий	700	9000	0,44
HK 0P 07 01 ABBA	0,92	220	240	260	62,0	29,3	левовращающий	700	6000	0,46
HK 0P 07 02 ABBA	0,92	220	240	260	62,0	29,3	правовращающий	700	6000	0,46

VFU = рабочий объем за 1 об. – p1 = постоянное давление – p2 = рабочее давление – p3 = предельное давление

Дополнительные элементы

HK MPK	Таблица выбора комбинаций "двигатель-насос" для шестеренных насосов

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.