


HK 2P 1 FSRA

Шестеренный насос Размер 2 FSRA

HANSA FLEX

Свойства

Исполнение	Корпус тип ВН (крепление справа вверху, слева внизу)
Окружность центров отверстий на напорной стороне	35 / M6
Окружность центров отверстий на стороне всасывания	40 / M6
Материал	Корпус: алюминий Передний фланец, торцевая крышка: Алюминий

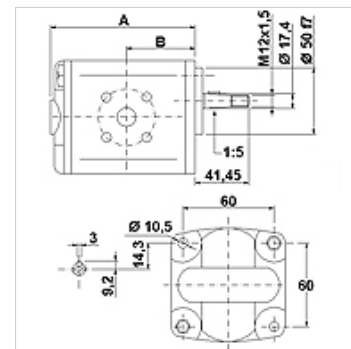

Описание

Немецкий стандартный насос – посадочный размер 60 x 60 – Ø 50 – конический вал 1:5 – фланцевое соединение

Указания по заказу

Другие модификации насосов поставляются по запросу

Изделие

Наименование	VFU (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	Направление вращения	Частота вращения min. (rpm)	Частота вращения max. (rpm)	Вес (kg)
HK 2P 41 11 FSRA	4,2	260	280	300	87,2	38,6	левоповорачивающий	700	3500	2,10
HK 2P 41 12 FSRA	4,2	260	280	300	87,2	38,6	правоворачивающий	700	3500	2,10
HK 2P 43 11 FSRA	6,0	260	280	300	90,2	38,6	левоповорачивающий	700	3500	2,20
HK 2P 43 12 FSRA	6,0	260	280	300	90,2	38,6	правоворачивающий	700	3500	2,20
HK 2P 45 11 FSRA	8,4	260	280	300	94,2	50,6	левоповорачивающий	700	3500	2,30
HK 2P 45 12 FSRA	8,4	260	280	300	94,2	50,6	правоворачивающий	700	3500	2,30
HK 2P 47 11 FSRA	10,8	260	280	300	98,2	45,0	левоповорачивающий	700	3500	2,40
HK 2P 47 12 FSRA	10,8	260	280	300	98,2	45,0	правоворачивающий	700	3500	2,40
HK 2P 49 11 FSRA	14,4	250	270	290	104,2	45,0	левоповорачивающий	700	3500	2,60
HK 2P 49 12 FSRA	14,4	250	270	290	104,2	45,0	правоворачивающий	700	3500	2,60
HK 2P 51 11 FSRA	16,8	230	250	270	108,2	45,0	левоповорачивающий	700	3500	2,70
HK 2P 51 12 FSRA	16,8	230	250	270	108,2	45,0	правоворачивающий	700	3500	2,70
HK 2P 53 11 FSRA	19,2	210	230	250	112,2	45,0	левоповорачивающий	700	3000	2,80
HK 2P 53 12 FSRA	19,2	210	230	250	112,2	45,0	правоворачивающий	700	3000	2,80
HK 2P 55 11 FSRA	22,8	200	220	240	118,2	52,5	левоповорачивающий	700	3000	2,95
HK 2P 55 12 FSRA	22,8	200	220	240	118,2	52,5	правоворачивающий	700	3000	2,95

VFU = рабочий объем за 1 об. – p1 = постоянное давление – p2 = рабочее давление – p3 = предельное давление

Принадлежности

GF LK	Соединение для насоса (4 отверстия)
GF LK M	Соединение для насоса (4 отверстия)
W VA W90	Резьбовое соединение, угол 90°