
# HK AGRL

Обратный клапан для монтажа на соединительной пластине Cetop P

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Исполнение** | непрямого действия |
| **Материал** | Сталь |
| **Рабочее давление** | макс. 315 бар |
| **Объемный поток** | макс. 500 л/мин |
| **Соединение** | ISO/Cetop P |



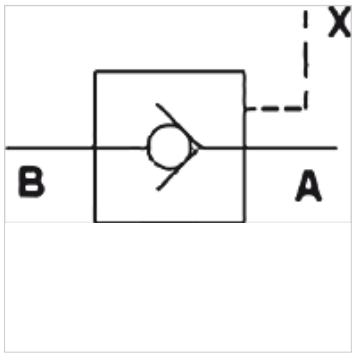


## Указание

Mounting: 4 No. Allen screws M10x45 for HK AGRL 10 / 20; 4 No. Allen screws M10x100 for HK AGRL 32

## Изделие

| Наименование | Расход max. (L/min) | Соотношение давления управления | Исполнение | Вес (kg) |
|---|---|---|---|---|
| **HK AGRL 10** | 160 | 2,5 | ISO/Cetop 06P | 4,0 |
| **HK AGRL 20** | 300 | 2,1 | ISO/Cetop 08P | 7,0 |
| **HK AGRL 32** | 500 | 2,55 | ISO/Cetop 10P | 14,8 |

## Принадлежности

| | |
|---|---|
| **HK BA AGRL** | Монтажная панель для обратного клапана AGRL |
| **HK M HK AGRL** | Комплект винтов для обратного клапана тип HK AGRL |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*