
HK AGRL

Обратный клапан для монтажа на соединительной пластине Cetop P

Свойства

Исполнение	непрямого действия
Материал	Сталь
Рабочее давление	макс. 315 бар
Объемный поток	макс. 500 л/мин
Соединение	ISO/Cetop P



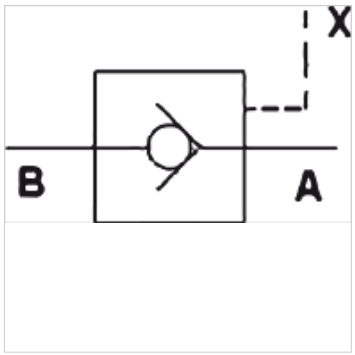

Указание

Mounting: 4 No. Allen screws M10x45 for HK AGRL 10 / 20; 4 No. Allen screws M10x100 for HK AGRL 32

Изделие

Наименование	Расход max. (L/min)	Соотношение давления управления	Исполнение	Вес (kg)
HK AGRL 10	160	2,5	ISO/Cetop 06P	4,0
HK AGRL 20	300	2,1	ISO/Cetop 08P	7,0
HK AGRL 32	500	2,55	ISO/Cetop 10P	14,8

Принадлежности

HK BA AGRL	Монтажная панель для обратного клапана AGRL
HK M HK AGRL	Комплект винтов для обратного клапана тип HK AGRL

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.