


HK AGRL

Обратный клапан для монтажа на соединительной пластине
Cetop P

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------|--------------------|
| Исполнение | непрямого действия |
| Материал | Сталь |
| Рабочее давление | макс. 315 бар |
| Объемный поток | макс. 500 л/мин |
| Соединение | ISO/Cetop P |

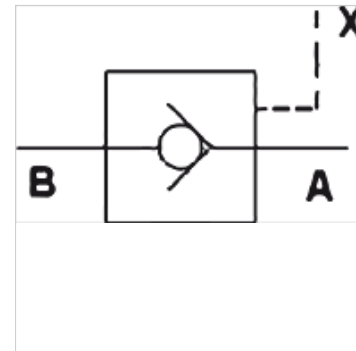

Указание

Mounting: 4 No. Allen screws M10x45 for HK AGRL 10 / 20; 4 No. Allen screws M10x100 for HK AGRL 32

Изделие

| Наименование | Расход max. (L/min) | Соотношение давления управления | Исполнение | Вес (kg) |
|--------------|------------------------|---------------------------------|---------------|-------------|
| HK AGRL 10 | 160 | 2,5 | ISO/Cetop 06P | 4,0 |
| HK AGRL 20 | 300 | 2,1 | ISO/Cetop 08P | 7,0 |
| HK AGRL 32 | 500 | 2,55 | ISO/Cetop 10P | 14,8 |

Принадлежности

| | |
|--------------|---|
| HK BA AGRL | Монтажная панель для обратного клапана AGRL |
| HK M HK AGRL | Комплект винтов для обратного клапана тип HK AGRL |