


НК AQFR

Дроссельный обратный клапан AQFR

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------|-------------------|
| Исполнение | коническое седло |
| Материал | Сталь |
| Рабочие среды | Минеральное масло |
| Рабочее давление | макс. 400 бар |

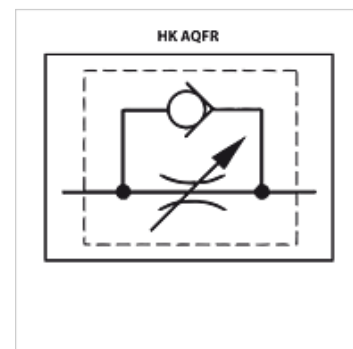

Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Изделие

| Наименование | p max. (bar) | Q max. (L/min) | L (mm) | G | SW (mm) | Вес (kg) |
|--------------|-----------------|-------------------|-----------|----------|------------|-------------|
| НК AQFR 10 | 400 | 30 | 93 | G 3/8" | 41 | 0,4 |
| НК AQFR 15 | 350 | 50 | 105 | G 1/2" | 46 | 0,6 |
| НК AQFR 20 | 350 | 80 | 127 | G 3/4" | 55 | 0,9 |
| НК AQFR 25 | 350 | 160 | 153 | G 1" | 75 | 2,1 |
| НК AQFR 32 | 350 | 250 | 196 | G 1.1/4" | 90 | 2,5 |