


# НК AQFR

Дроссельный обратный клапан AQFR

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Исполнение       | коническое седло  |
| Материал         | Сталь             |
| Рабочие среды    | Минеральное масло |
| Рабочее давление | макс. 400 бар     |

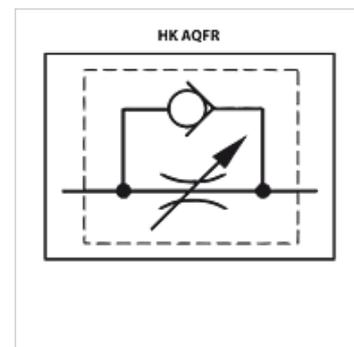

## Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

## Изделие

| Наименование | p max.<br>(bar) | Q max.<br>(L/min) | L<br>(mm) | G        | SW<br>(mm) | Вес<br>(kg) |
|--------------|-----------------|-------------------|-----------|----------|------------|-------------|
| НК AQFR 10   | 400             | 30                | 93        | G 3/8"   | 41         | 0,4         |
| НК AQFR 15   | 350             | 50                | 105       | G 1/2"   | 46         | 0,6         |
| НК AQFR 20   | 350             | 80                | 127       | G 3/4"   | 55         | 0,9         |
| НК AQFR 25   | 350             | 160               | 153       | G 1"     | 75         | 2,1         |
| НК AQFR 32   | 350             | 250               | 196       | G 1.1/4" | 90         | 2,5         |