HK ARAM


Редукционный клапан ARAM

HANSA-FLEX

Свойства

Исполнение	непрямого действия с демпфирующим поршнем
Рабочее давление	макс. 350 бар



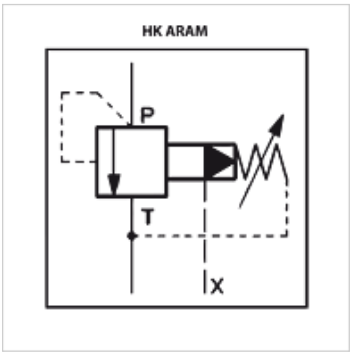

Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям
X - подключение для опционального дистанционного управления, замкнуто согласно требованиям стандарта

Изделие

Наименование	Диапазон регулировки давления, бар	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	Соединение P	Соединение T	Соединение X	Вес (kg)
HK ARAM 20 100	6 - 100	350	126	139	G 3/4"	G 1"	G 1/4"	3,9
HK ARAM 20 210	7 - 210	350	126	139	G 3/4"	G 1"	G 1/4"	3,9
HK ARAM 20 350	8 - 350	350	126	139	G 3/4"	G 1"	G 1/4"	3,9

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.