# HK ARAM


## Редукционный клапан ARAM

HANSA-FLEX

### Свойства

| | |
|---|---|
| **Исполнение** | непрямого действия<br>с демпфирующим поршнем |
| **Рабочее давление** | макс. 350 бар |



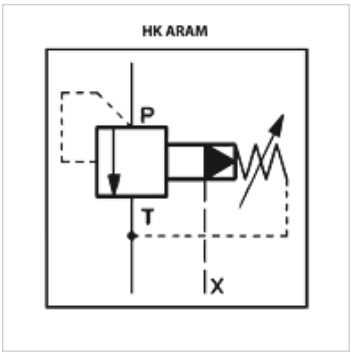


### Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям
X - подключение для опционального дистанционного управления, замкнуто согласно требованиям стандарта

### Изделие

| Наименование | Диапазон регулировки давления, бар | Q max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | Соединение P | Соединение T | Соединение X | Вес (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK ARAM 20 100** | 6 - 100 | 350 | 126 | 139 | G 3/4" | G 1" | G 1/4" | 3,9 |
| **HK ARAM 20 210** | 7 - 210 | 350 | 126 | 139 | G 3/4" | G 1" | G 1/4" | 3,9 |
| **HK ARAM 20 350** | 8 - 350 | 350 | 126 | 139 | G 3/4" | G 1" | G 1/4" | 3,9 |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*