

HK AZ55 RV


Обратный клапан 700 бар

HANSA FLEX

Свойства

Рабочее давление макс. 700 бар

Объемный поток макс. 25 л/мин

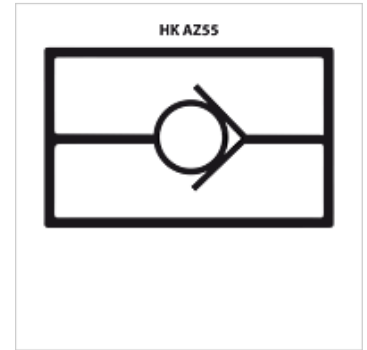

Изделие

Наименование	Резьба	L (mm)	SW (mm)	Вес (kg)
HK AZ 5500	3/8" NPT	101	35	0,7

Принадлежности

NY 2100 Термопластичный шланг сверхвысокого давления

GKS Резиновая защита от изломов

PNY 2100 HN Прессуемый ниппель, AGN

PHY 2100 Прессуемая обойма, NY 2100

SKL HN SP Подвижная половина резьбовой муфты

SKL ZUBS SP Пылезащита для SKL...SP

SKF IN SP Жесткая половина резьбовой муфты

SKF ZUBS SP Пылезащита для SKF...SP