


## Свойства

Материал	алюминий
Комплект поставки	without steel cover and cover gasket

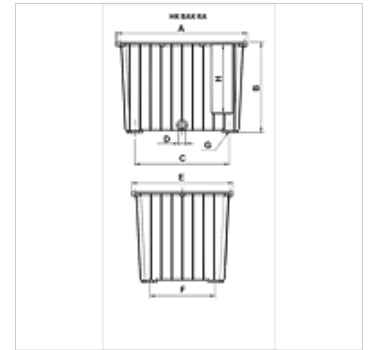

## Описание

прочный алюминиевый литой корпус  
 Паз по всему периметру под круглое или плоское уплотнение для крышки  
 Малый вес  
 Хорошая теплопередача вследствие высокого коэффициента теплопроводности  
 Днище с уклоном со всех сторон для слива масла (в соответствии с директивой СНИ 3230)

## Указания по заказу

Для НК ВАК РА 130 опционально возможна поставка перегородок-волнорезов.

## Изделие

Наименование	Полезный объем V [l] (L)	Холодопроизводительность A (kW)	A (mm)	E (mm)	B (mm)	C (mm)	D	F (mm)	G	H (mm)	Вес (kg)
НК ВАК РА 03	3	0,16	220	160	150	165,0	G 1/4"	105,0	4x M6x8	120	1,4
НК ВАК РА 06	6	0,36	260	220	180	200,0	G 3/8"	160,0	4x M6x8	150	1,7
НК ВАК РА 12	10	0,60	310	240	215	225,0	G 3/8"	155,0	4x M8x12	165	2,3
НК ВАК РА 20	17	0,72	366	288	245	270,0	G 1/2"	192,0	4x M8x12	165	4,3
НК ВАК РА 30	27	0,92	490	340	275	326,0	G 1/2"	176,0	4x M10x10	134	5,0
НК ВАК РА 44	40	1,04	515	415	305	341,0	G 1/2"	241,0	4x M10x14	244	7,0
НК ВАК РА 70	63	1,16	605	465	355	422,5	G 1/2"	282,5	4x M10x14	294	7,0
НК ВАК РА 130	123	2,10	757	597	396	557,0	G 1/2"	397,0	4x M10x14	285	25,0

Вес: (без крышки) кг – охлаждающая способность\* P [кВт] ( $\Delta t = 40 \text{ K}$ ): охлаждающая способность в зависимости от условий окружающей среды – Размер H: плоскость для монтажа индикатора уровня заполнения

## Принадлежности

НК ST BAK RA	Стальная крышка для гидравлического бака ВАК РА
НК RS BAK RA	Уплотнение для гидравлического бака ВАКРА
НК FUSS BAK RA	Опора для алюминиевого бака, тип ВАК РА
НК LR BAK RA	Направляющий ролик для алюминиевого бака, тип ВАК РА