

НК ВЕК


Гидравлический бак ВЕК (без очистного отверстия)

HANSA FLEX

Свойства

Исполнение без очистного отверстия, с уплотнением

Материал Сталь
Уплотнение: БНК

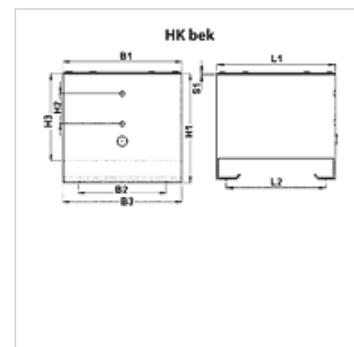

Указание

спускной винт G1/2" до НКВЕК60 / G1" с НКВЕК75

Описание

Резервуары из высококачественной стали, с пескоструйной обработкой, загрунтованные внутри и снаружи высококачественной цинконаполненной краской, стойкой к гидравлическим маслам на минеральной основе. Все резервуары проходят 100%-ную проверку на герметичность.

Изделие

| Наименование | Полезный объем V [l] (L) | B1 (mm) | H1 (mm) | L1 (mm) | B2 (mm) | L2 (mm) | H2 (mm) | B3 (mm) | H3 (mm) | S1 (mm) | Вес (kg) |
|--------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| НК ВЕК 12 | 16 | 298 | 275 | 310 | 220 | 260 | 76 | 310 | 220 | 4 | 17 |
| НК ВЕК 20 | 26 | 298 | 325 | 400 | 220 | 350 | 76 | 310 | 270 | 4 | 23 |
| НК ВЕК 35 | 40 | 298 | 400 | 470 | 220 | 420 | 76 | 310 | 345 | 5 | 30 |
| НК ВЕК 50 | 58 | 388 | 420 | 500 | 310 | 450 | 76 | 400 | 365 | 5 | 39 |
| НК ВЕК 60 | 69 | 388 | 445 | 550 | 310 | 500 | 76 | 400 | 390 | 5 | 43 |
| НК ВЕК 75 | 85 | 388 | 530 | 550 | 310 | 500 | 127 | 400 | 475 | 5 | 46 |
| НК ВЕК 100 | 109 | 388 | 530 | 700 | 310 | 650 | 127 | 400 | 475 | 6 | 57 |
| НК ВЕК 150 | 175 | 488 | 620 | 750 | 410 | 700 | 127 | 500 | 565 | 6 | 77 |
| НК ВЕК 225 | 267 | 588 | 650 | 900 | 510 | 850 | 127 | 600 | 595 | 8 | 110 |
| НК ВЕК 300 | 339 | 688 | 700 | 900 | 610 | 850 | 127 | 700 | 645 | 8 | 127 |