

# HK BF
Coupling hub

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Применение** | для шестеренных насосов / усилительных подшипников |



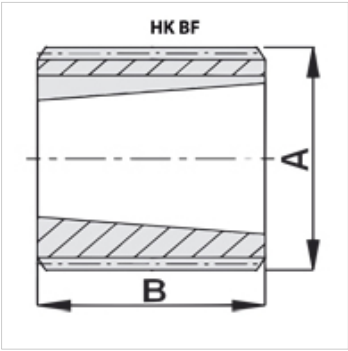


## Описание

для применения в усилительных подшипниках и коробках отбора мощности

## Изделие

| Наименование | Для насоса | Число зубьев | Конус | A (mm) | B (mm) | Вес (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK BF 2T** | BG 2 европейский стандартный | 14 | 1:8 | 24,5 | 22,5 | 0,03 |
| **HK BF 2T Z 15** | BG 2 европейский стандартный | 15 | 1:8 | 27,5 | 22,0 | 0,06 |
| **HK BF 3** | BG 3 европейский стандартный | 18 | 1:8 | 34,5 | 26,0 | 0,10 |

BG2 / BG3 - европейский стандартный насос

## Является принадлежностью к следующим изделиям

| | |
|---|---|
| **HK SU 2** | Усилительный подшипник |
| **HK SU 3** | Усилительный подшипник |
| **HK ML32** | PTO shaft gearboxes |
| **HK ML52** | PTO shaft gearboxes |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*