


## Свойства

**Применение** для шестеренных насосов / усилительных подшипников

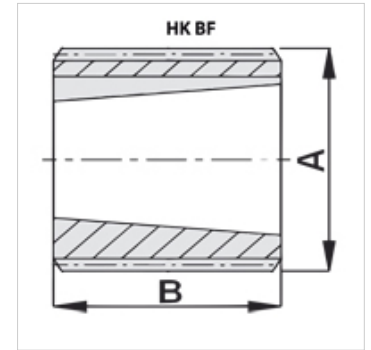

## Описание

для применения в усилительных подшипниках и коробках отбора мощности

## Изделие

Наименование	Для насоса	Число зубьев	Конус	A (mm)	B (mm)	Вес (kg)
HK BF 2T	BG 2 европейский стандартный	14	1:8	24,5	22,5	0,03
HK BF 2T Z 15	BG 2 европейский стандартный	15	1:8	27,5	22,0	0,06
HK BF 3	BG 3 европейский стандартный	18	1:8	34,5	26,0	0,10

BG2 / BG3 - европейский стандартный насос

## Является принадлежностью к следующим изделиям

HK SU 2	Усилительный подшипник
HK SU 3	Усилительный подшипник
HK ML32	PTO shaft gearboxes
HK ML52	PTO shaft gearboxes