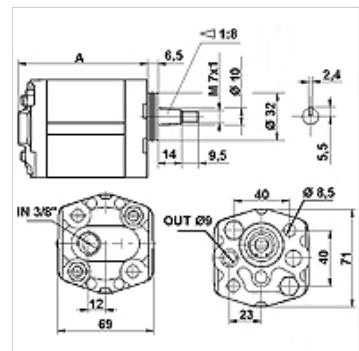


**Свойства**

<b>Исполнение</b>	Economy variant Корпус тип BH (крепление справа вверху, слева внизу)
Соединение крышки на стороне всасывания	G 3/8"
Фланцевое соединение на напорной стороне	Ø 9,25

**Описание**

Европейский стандартный насос – посадочный размер 40 x 40 – Ø 32 – конический вал 1:8

**Указания по заказу**

Другие модификации насосов поставляются по запросу

**Изделие**

Наименование	VFU (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	A (mm)	Направление вращения	Частота вращения min. (rpm)	Частота вращения max. (rpm)	Вес (kg)
<b>HK CBD F211 L1Z LBA</b>	1,1	200	220	250	74	левовращающий	600	6000	0,77
<b>HK CBD F216 L1Z LBA</b>	1,6	200	220	250	76	левовращающий	600	6000	0,80
<b>HK CBD F221 L1Z LBA</b>	2,1	200	220	250	78	левовращающий	600	6000	0,82
<b>HK CBD F227 L1Z LBA</b>	2,7	200	220	250	80	левовращающий	600	6000	0,85
<b>HK CBD F232 L1Z LBA</b>	3,2	200	220	250	82	левовращающий	600	5000	0,87
<b>HK CBD F237 L1Z LBA</b>	3,7	200	220	250	84	левовращающий	600	4500	0,90
<b>HK CBD F242 L1Z LBA</b>	4,2	200	220	250	86	левовращающий	600	4000	0,92
<b>HK CBD F258 L1Z LBA</b>	5,8	160	180	200	92	левовращающий	600	2900	1,00
<b>HK CBD F280 L1Z LBA</b>	8,0	160	180	200	100	левовращающий	600	2100	1,10

VFU = рабочий объем за 1 об. – p1 = постоянное давление – p2 = рабочее давление – p3 = предельное давление