


HK DBV R

Редукционный клапан 700 бар

Свойства

| | |
|------------------|----------------|
| Рабочее давление | макс. 700 бар |
| Объемный поток | макс. 40 л/мин |

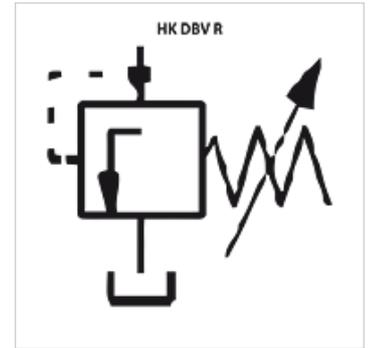

Указание

Эти клапаны должны быть отрегулированы по прецедентным случаям

Изделие

| Наименование | Резьба | Q max. (L/min) | Вес (kg) |
|--------------|--------|-------------------|-------------|
| HK DBV 4 R | G 3/8" | 12 | 0,3 |
| HK DBV 5 R | G 1/2" | 20 | 0,4 |
| HK DBV 6 R | G 3/4" | 40 | 0,7 |

Принадлежности

| | |
|-------------|--|
| NY 2100 | Термопластичный шланг сверхвысокого давления |
| GKS | Резиновая защита от изломов |
| PNY 2100 HN | Прессуемый ниппель, AGN |
| PHY 2100 | Прессуемая обойма, NY 2100 |
| SKL HN SP | Подвижная половина резьбовой муфты |
| SKL ZUBS SP | Пылезащита для SKL...SP |
| SKF IN SP | Жесткая половина резьбовой муфты |
| SKF ZUBS SP | Пылезащита для SKF...SP |