


НК DH08/09

Ходовой клапан NG6, с пневматическим управлением

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------|--|
| Исполнение | 4/2-ходовой или 4/3-ходовой клапан |
| Рабочее давление | P, A, B: макс. 350 бар / T: макс. 100 бар |
| Объемный поток | макс. 50 л/мин (учитывать характеристики) |
| Соединение | ISO/Сетоп 03 NG6 |
| Крепление | 4 винта с внутренним шестигранником M5x50 12.9 |

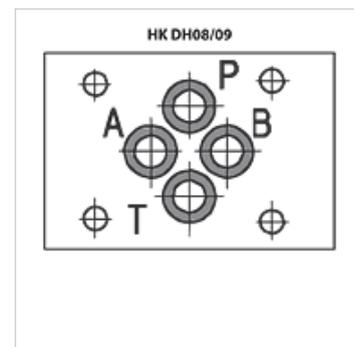

Описание

Пневматическая настройка с аварийным ручным управлением

Мин. пневматическое управляющее давление 2 бар / рекомендуемое пневматическое управляющее давление 12 бар

Резьба на напорном соединении со стороны управляющего давления IG 1/8"

Указания по заказу

Другие соединения и исполнения по запросу

Изделие

| Наименование | Вид | перекрытие | Тип поршня | Исполнение | Вес (kg) |
|--------------|-----|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------|
| НК DH08 10 | 4/2 | отрицат. (открыт) | 0 [PB/AT]-[ABPT] | пружинный возврат | 1,2 |
| НК DH08 31 2 | 4/2 | положит. (закрыт) | 1 [PB/AT]-[PA/BT] | пружинный возврат | 1,2 |
| НК DH09 10 | 4/3 | отрицат. (открыт) | 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | пружинный возврат в позицию 0 | 1,2 |
| НК DH09 11 | 4/3 | положит. (закрыт) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | пружинный возврат в позицию 0 | 1,2 |
| НК DH09 13 | 4/3 | положит. (закрыт) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | пружинный возврат в позицию 0 | 1,2 |
| НК DH09 14 | 4/3 | отрицат. (открыт) | 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | пружинный возврат в позицию 0 | 1,2 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Принадлежности

НК М НК DH Screw set for NG 6 valves type НК DH / DG4V3