
HK DKZOR A

Пропорциональный клапан с электроуправлением NG 10

Свойства

Исполнение	4/2-ходовой или 4/3-ходовой клапан с непосредственным управлением для применения в разомкнутом регулирующем контуре
Комплект поставки	с катушкой, без штекера
Рабочее давление	P, A, B: макс. 315бар / T: макс. 210 бар
Соединение	ISO/Cetop 05 NG10



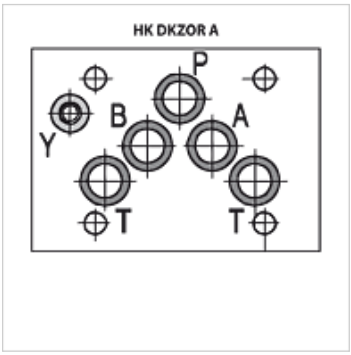

Описание

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)
полностью герметизированные электромагнитные катушки
время срабатывания < 40 мс
гистерезис < 5%

Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

Изделие

Наименование	Вид	перекрытие	Объемный поток max. (L/min)	Регулирование	Исполнение	Тип поршня	Вес (kg)
HK DKZOR A 171 D5	4/3	P, A, B, T положительн. (закрыт)	105,0	прогрессивный, проход A, B в соотношении 2:1	пружинный возврат	D5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	4.5
HK DKZOR A 173 L5	4/3	P положительн. (закрыт); A, B, T отрицат. (открыт)	105,0	линейный	пружинный возврат в позицию 0	L5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	4.5

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Принадлежности

HK EBM AS	Пропорциональный усилитель, цифровой
HK SP DIN 43650	Электрический штекер для катушки электромагнита DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.