


# НК DLHZO TE

Пропорциональный клапан с электроуправлением NG 6 DLHZO

**HANSA FLEX**

## Свойства

<b>Исполнение</b>	4/3-ходовой клапан с непосредственным управлением для применения в замкнутом регулирующем контуре
<b>Комплект поставки</b>	без штекера со встроенной электроникой
<b>Рабочее давление</b>	P, A, B: макс. 350 бар / T: макс. 160 бар
<b>Объемный поток</b>	макс. 70 л/мин (учитывать характеристики)
<b>Соединение</b>	ISO/Cetop 03 NG6

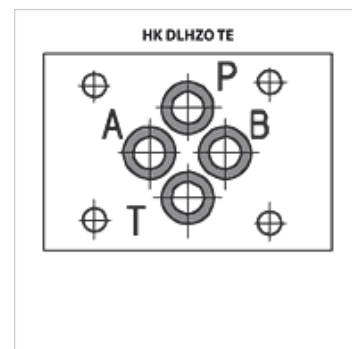

## Указание

(\*) Эти 4/3-ходовые клапаны переключают только с помощью магнита. Внецентренное безопасное положение покоя поршня после отключения напряжения достигается пружинным возвратом.

## Описание

с втулкой поршня для наибольшей точности совмещения полностью герметизированные электромагнитные катушки время срабатывания < 10 мс гистерезис < 0,1% Управляющий сигнал 0-10 В DC

## Указания по заказу

Другие варианты исполнения по запросу

## Изделие

Наименование	Вид	перекрытие	Регулирование	Исполнение	Тип поршня	Вес (kg)
НК DLHZO TE 040 L71	4/3	ноль	линейный	Пружинный возврат в безопасное положение (*)	L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/VT]	2,8
НК DLHZO TE 040 L73	4/3	ноль	линейный	Пружинный возврат в безопасное положение (*)	L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/VT]	2,8

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Принадлежности

НК М НК DH	Screw set for NG 6 valves type НК DH / DG4V3
НК SPZ	Электрический разъем для пропорциональных клапанов