


Свойства

| | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Исполнение | 4/3-ходовой клапан (без пилотного клапана) непрямого действия |
| Рабочее давление | P, A, B: макс. 350 бар / T: макс. 210 бар |
| Объемный поток | макс. 300 л/мин (учитывать характеристики) |
| Соединение | ISO/Cetop 07 NG16 |
| Крепление | 2 No. hex. socket head screw M6x40 12.9 + 4 No. M10x50 12.9 |

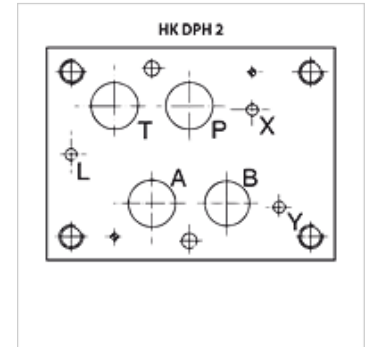

Описание

Управление этими клапанами осуществляется через устанавливаемый в качестве пилотного клапан с электроуправлением NG6 со сниженной утечкой масла (тип НК DHE *P*). Настройка осуществляется изнутри, возможность переоборудования на внешний вариант.

Минимальное управляющее давление для правильной работы составляет 8 бар.

При исполнении с генератором управляющего давления создается дополнительное падение давления, которое обеспечивает минимально необходимое управляющее давление для правильной работы переключения. Версию с генератором управляющего давления следует использовать, когда падение давления в клапане находится ниже минимального значения управляющего давления.

Указания по заказу

Другие соединения и исполнения, а также объемные расходы и пределы разрывной мощности по запросу

Изделие

| Наименование | Вид | перекрытие | Тип поршня | Исполнение | Вес (kg) |
|----------------------|-----|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------|
| НК DPH 2 710 DR SPIL | 4/3 | отрицат. (открыт) | 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | пружинный возврат, генератор давления управления | 7,5 |
| НК DPH 2 711 D SPIL | 4/3 | положит. (закрыт) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | пружинный возврат | 7,5 |
| НК DPH 2 713 D SPIL | 4/3 | положит. (закрыт) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | пружинный возврат | 8,0 |
| НК DPH 2 714 DR SPIL | 4/3 | отрицат. (открыт) | 4 [PA/BT]-[A/B/P/T]-[PB/AT] | пружинный возврат, генератор давления управления | 7,5 |

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Принадлежности

| | |
|----------------|-------------------------------------------------|
| НК DHE X 00 DC | Клапан с электроуправлением NG 6 без катушки |
| НК DHE X 00 AC | Клапан с электроуправлением NG 6 без катушки |
| НК M НК DPH 2 | Комплект винтов для клапанов NG 16 тип НК DPH 2 |