
HK DPH 2
Ходовой клапан NG 16

Свойства

Исполнение	4/3-ходовой клапан (без пилотного клапана) непрямого действия
Рабочее давление	P, A, B: макс. 350 бар / T: макс. 210 бар
Объемный поток	макс. 300 л/мин (учитывать характеристики)
Соединение	ISO/Cetop 07 NG16
Крепление	2 No. hex. socket head screw M6x40 12.9 + 4 No. M10x50 12.9



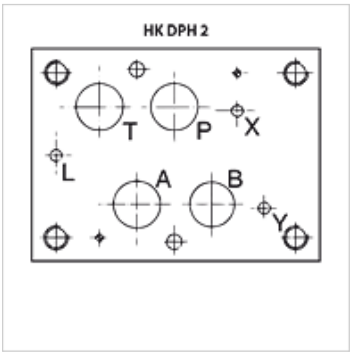

Описание

Управление этими клапанами осуществляется через устанавливаемый в качестве пилотного клапан с электроуправлением NG6 со сниженной утечкой масла (тип HK DHE *P*). Настройка осуществляется изнутри, возможность переоборудования на внешний вариант.
Минимальное управляющее давление для правильной работы составляет 8 бар.
При исполнении с генератором управляющего давления создается дополнительное падение давления, которое обеспечивает минимально необходимое управляющее давление для правильной работы переключения. Версию с генератором управляющего давления следует использовать, когда падение давления в клапане находится ниже минимального значения управляющего давления.

Указания по заказу

Другие соединения и исполнения, а также объемные расходы и пределы разрывной мощности по запросу

Изделие

Наименование	Вид	перекрытие	Тип поршня		Исполнение	Вес (kg)
HK DPH 2 710 DR SPIL	4/3	отрицат. (открыт)	0	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	пружинный возврат, генератор давления управления	7,5
HK DPH 2 711 D SPIL	4/3	положит. (закрыт)	1	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	пружинный возврат	7,5
HK DPH 2 713 D SPIL	4/3	положит. (закрыт)	3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	пружинный возврат	8,0
HK DPH 2 714 DR SPIL	4/3	отрицат. (открыт)	4	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	пружинный возврат, генератор давления управления	7,5

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Принадлежности

HK DHE X 00 DC	Клапан с электроуправлением NG 6 без катушки
HK DHE X 00 AC	Клапан с электроуправлением NG 6 без катушки
HK M HK DPH 2	Комплект винтов для клапанов NG 16 тип HK DPH 2

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.