

HK DPT

Уплотнение для кронштейна крепления насоса

Свойства

Высота уплотнения	2 mm
Материал	Нитрильный каучук

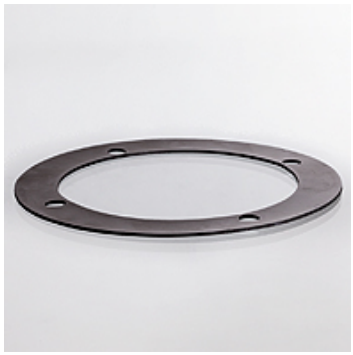

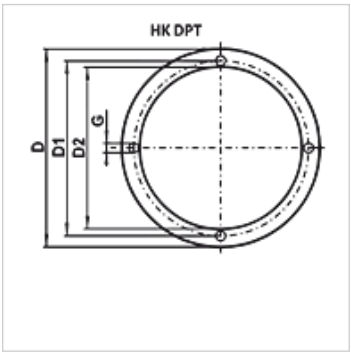

Описание

для применения между кронштейном крепления насоса и монтажной плитой

Изделие

Наименование	Типоразмер двигателя согласно IEC	Ø D (mm)	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)	Ø G (mm)	Вес (kg)
HK DPT 160 NBR	71A / 71B	160,0	130,0	112,0	10	0,05
HK DPT 200 NBR	80A / 80B / 90S / 90L	200,0	165,0	147,0	12	0,05
HK DPT 250 NBR	100L / 112M	250,0	215,0	193,0	14	0,05
HK DPT 300 NBR	132S / 132M	300,0	265,0	235,0	14	0,08
HK DPT 350 NBR	160M / 160L / 180M / 180L	350,0	300,0	261,0	19	0,10
HK DPT 400 NBR	200L	400,0	350,0	301,0	19	0,16

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.