


### Свойства

Материал Нитрильный каучук

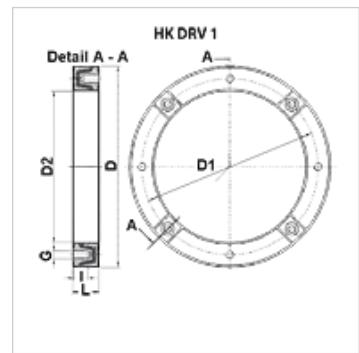

### Описание

для применения между кронштейном крепления насоса и баком

для снижения уровня шума и гашения вибрации

запрещаются металлические соединения между основанием и конструкцией

для герметизации с баком посредством нанесенных методом вулканизации рабочих

кромок уплотнения

### Изделие

Наименование	Типоразмер двигателя согласно IEC	$\varnothing D$ (мм)	$\varnothing D1$ (мм)	$\varnothing D2$ (мм)	G	I (мм)	L (мм)	Вес (кг)
HK DRV1 250	100L / 112M	250,0	215,0	191,0	4 x M12	22,0	45,0	1,67
HK DRV1 300	132S / 132M	300,0	265,0	235,0	4 x M12	22,0	50,0	2,54
HK DRV1 350	160M / 160L 180M / 180L	350,0	300,0	261,0	4 x M16	22,0	60,0	5,00
HK DRV1 400	200L	400,0	350,0	301,0	4 x M16	29,0	50,0	7,20