
# HK ECM
Передвижной пресс 700 бар

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Рабочее давление** | макс. 700 бар |
| **Комплект поставки** | В комплект поставки входит ручной насос, шланг 1500 мм и быстроразъемные муфты |



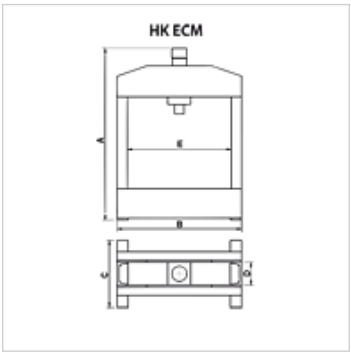


## Указание

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Описание

Высокопрочная сварная рама
Включает устанавливаемый потребителем манометр
Оборудован подставками с V-образным вырезом для удобного позиционирования трубных и прутковых заготовок в прессе
Макс. высота под рабочим цилиндром: 352 мм

## Изделие

| Наименование | (kN) | (t) | Ход (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Для насоса | Вес (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK ECM 01113** | 93,2 | 10 | 130 | 720 | 440 | 220 | 80 | 350 | HK W 00607 | 41 |

## Принадлежности

| | |
|---|---|
| **NY 2100** | Термопластичный шланг сверхвысокого давления |
| **GKS** | Резиновая защита от изломов |
| **PNY 2100 HN** | Прессуемый ниппель, AGN |
| **PHY 2100** | Прессуемая обойма, NY 2100 |
| **SKL HN SP** | Подвижная половина резьбовой муфты |
| **SKL ZUBS SP** | Пылезащита для SKL...SP |
| **SKF IN SP** | Жесткая половина резьбовой муфты |
| **SKF ZUBS SP** | Пылезащита для SKF...SP |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*