


# НК ЕН 1460

Ввертный трубчатый нагревательный элемент

**HANSA FLEX**

## Свойства

Исполнение	с регулятором и без регулятора температуры
Соединение	G 1 1/2"
Применение	для предварительного подогрева гидравлической жидкости

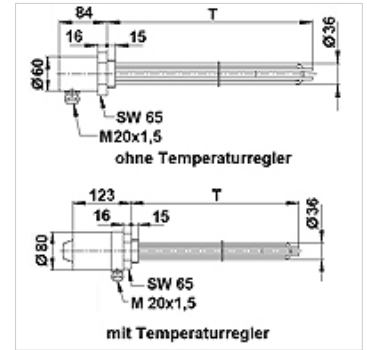

## Описание

для горизонтального монтажа ниже уровня масла  
Поверхностная нагрузка 1,5 W/cm<sup>2</sup> для гидравлических жидкостей  
Блестящий оцинкованный кожух из стали

## Изделие

Наименование	Теплопроизводительность (W)	Глубина погружения (mm)	Степень защиты	Напряжение	Регулятор температуры	Вес (kg)
НК ЕН 1460 650 ТА 3Х4	1460	650	IP 54	3 x 400 В	наружный	1,9
НК ЕН 1460 650 3Х4	1460	650	IP 65	3 x 400 В	без	1,7