


НК ЕН 1460

Ввертный трубчатый нагревательный элемент

HANSA FLEX

Свойства

Исполнение	с регулятором и без регулятора температуры
Соединение	G 1 1/2"
Применение	для предварительного подогрева гидравлической жидкости

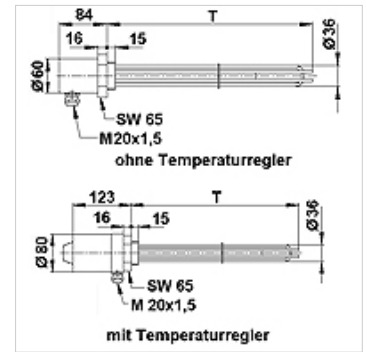

Описание

для горизонтального монтажа ниже уровня масла
Поверхностная нагрузка 1,5 W/cm² для гидравлических жидкостей
Блестящий оцинкованный кожух из стали

Изделие

Наименование	Теплопроизводительность (W)	Глубина погружения (mm)	Степень защиты	Напряжение	Регулятор температуры	Вес (kg)
НК ЕН 1460 650 ТА 3Х4	1460	650	IP 54	3 x 400 В	наружный	1,9
НК ЕН 1460 650 3Х4	1460	650	IP 65	3 x 400 В	без	1,7