
HK EH 1460

Ввертный трубчатый нагревательный элемент

Свойства

Исполнение	с регулятором и без регулятора температуры
Соединение	G 1 1/2"
Применение	для предварительного подогрева гидравлической жидкости



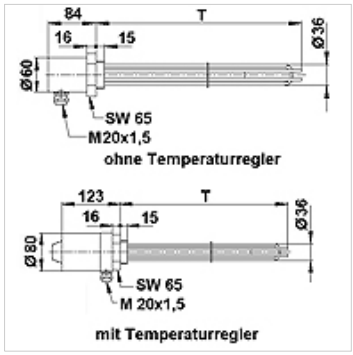

Описание

для горизонтального монтажа ниже уровня масла
Поверхностная нагрузка 1,5 W/см2 для гидравлических жидкостей
Блестящий оцинкованный кожух из стали

Изделие

Наименование	Теплопроизводительность (W)	Глубина погружения (mm)	Степень защиты	Напряжение	Регулятор температуры	Вес (kg)
HK EH 1460 650 TA 3X4	1460	650	IP 54	3 x 400 В	наружный	1,9
HK EH 1460 650 3X4	1460	650	IP 65	3 x 400 В	без	1,7

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.